




Globally Proven  
Construction Solutions

# COLORBASE FS

COLORBASE FS è uno stucco cementizio a granulometria fine, adatto per fughe da 1 a 6 mm per mosaico vetroso, piastrelle in ceramica, pietra e marmo. È adatto per applicazioni interne, esterne, in piscina e facciate.

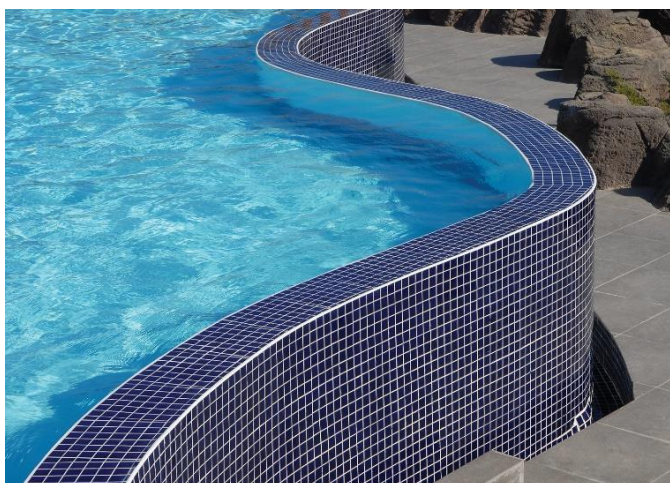

## VANTAGGI e CARATTERISTICHE

- Facile da usare
- Eccellente lavorabilità
- Basse emissioni VOC—EC1 Plus
- Resistente alle muffe
- Ingelivo
- Flessibile
- Ideale per mosaico vetroso
- Conforme alla norma EN 13888, CG2 WA

## PRODUTTORE

LATICRETE EUROPE S.r.l.  
Via Viazza 1° Tronco nr 19  
41043 Formigine (MO) – Italy  
+39 059557680  
[info@laticreteurope.com](mailto:info@laticreteurope.com)

## UTILIZZI

- Per fughe da 1 a 6 mm
- Per uso interno ed esterno
- Per pareti o pavimenti
- Per uso residenziale e commerciale
- Per piscine, fontane, ed altre applicazioni immerse
- Adatto per pavimenti e rivestimenti riscaldati
- Adatto per pietre non sensibili all'umidità

## STANDARD/CERTIFICAZIONI

**CE** EN 13888, CG2WA

**Standard di qualità**  
ISO 9001:2008 Quality Management System

### Informazioni COV/LEED



GEV EMICODE EC1 Plus



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, pourcentage de risque de réaction par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (faible émission).

**Colori disponibili**

03 SILK	66 CHESTNUT BROWN
04 ARTIC BLUE	22 MIDNIGHT BLACK
23 ANTIQUE WHITE	81 BUTTER CREAM
24 NATURAL GREY	85 ALMOND
44 BRIGHT WHITE	88 SILVER SHADOW
45 RAVEN	89 SMOKE GREY
59 ESPRESSO	
60 DUSTY GREY	
61 PARCHMENT	

**Confezioni****Tutti i 15 Colori**

4x5 kg scatola; 480 kg per pallet.

**Solo il colore 44 BRIGHT WHITE**

20 kg sacco; 1260 kg per pallet.

**Consumo**

Dimensione delle piastrelle (mm)				Dimensione del giunto (mm)						
				1	2	3	4	5	6	
10	x	10	x	3	8.5	17				
20	x	20	x	4	5.3	10.6				
25	x	25	x	4	4.3	8.5	12.8			
25	x	25	x	10	10.9	21.9	32.8			
50	x	50	x	4	2.4	4.9	7.3	9.7	12.2	14.6
100	x	100	x	10	3	6.1	9.1	12.2	15.2	18.2
100	x	100	x	6	1.8	3.6	5.5	7.3	9.1	10.9
125	x	125	x	10	2.4	4.9	7.3	9.7	12.2	14.6
100	x	200	x	8	1.8	3.6	5.5	7.4	9.1	10.9
150	x	150	x	14	3	6	8.9	11.9	14.9	17.9
150	x	150	x	8	1.7	3.4	5.1	6.8	8.5	10.2
240	x	115	x	12	2.6	5.1	7.7	10.2	12.8	15.3
240	x	115	x	20	4.3	8.5	12.8	17	21.3	25.5
200	x	200	x	14	2.1	4.3	6.4	8.5	10.6	12.8
200	x	200	x	8	1.2	2.4	3.6	4.9	6.1	7.3
200	x	250	x	8	1.1	2.4	3.3	4.4	5.5	6.6
250	x	250	x	10	1.2	2.4	3.6	4.9	6.1	7.3
250	x	350	x	10	1.2	2.4	3.6	4.9	6.1	7.3
300	x	300	x	15	1.8	3.6	5.5	7.3	9.1	10.9
300	x	300	x	8	1	1.9	2.9	3.9	4.9	5.8
300	x	50	x	10	3.6	7.3	10.9	14.6	18.2	21.9
330	x	330	x	8	1	1.9	2.9	3.9	4.9	5.8
400	x	400	x	10	0.9	1.8	2.7	3.6	4.6	5.5
300	x	600	x	10	0.9	1.8	2.7	3.6	4.6	5.5
600	x	600	x	10	0.9	1.2	1.8	2.4	3	3.6

**Consumo: kg per 10 m<sup>2</sup> di superficie rivestita**

Fare riferimento al sito Web per ulteriori dettagli sulla copertura e sui consumi ([www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu)).

**Conservazione**

24 mesi in imballo originale chiuso in luogo fresco ed asciutto.

**Raccomandazioni**

- NON utilizzare per fughe maggiori di 6 mm.
- Utilizzare acqua pulita e priva di sali.
- NON utilizzare in aree esposte a prodotti chimici aggressivi.
- NON utilizzare acidi aggressivi per pulire.
- Per fughe che devono avere alta resistenza e resistenza alle aggressioni chimiche utilizzare gli stucchi epossidici SPECTRALOCK 2000 IG o SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT scelti in funzione dell'ambientazione. Questi prodotti sono ideali anche per installazioni in cui si desidera una stuccatura colorata resistente alle macchie.
- Le condizioni del cantiere possono influire sulla tonalità del colore finale delle stucature cementizie colorate. Eseguire una prova in una piccola area per determinare se la tonalità del colore è quella desiderata prima di stuccare l'intero lavoro.
- Alcuni tipi di piastrelle o pietre sono più assorbenti e possono assorbire il pigmento colorato durante la stuccatura. Eseguire una prova di pulizia prima di stuccare l'intero lavoro.
- Proteggere la stuccatura dalla pioggia e dal gelo finché non si è completamente indurita (24-48 h).
- In applicazioni sommerse (es. piscine), lasciare che COLORBASE FS indurisca per un tempo non inferiore a 14 gg a 21°C prima del riempimento con acqua.
- Adesivi, malte sigillanti, stucchi per piastrelle ceramiche, pavimentazioni, e pietre non sono progettati per sostituire le membrane impermeabili. Quando è necessaria una barriera impermeabile, utilizzare una membrana impermeabilizzante LATICRETE®.

*Nota: Tutte le fughe devono essere pulite e devono essere rimosse tracce di collante o altri materiali che lasciati all'interno della fuga possono pregiudicare la resa estetica e prestazionale dello stucco.*

**Attenzione**

Per ulteriori informazioni consultare le schede di sicurezza del prodotto.

- Contiene sabbia e cemento. Evitare il contatto con gli occhi e/o l'esposizione prolungata con la pelle. In caso di contatto, lavare accuratamente con acqua.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**DATI TECNICI****Proprietà fisiche e prestazionali**

Classificazione secondo EN 13888:	CG2WA
Contenuto:	Cemento, inerti, additivi, pigmenti
Massa volumica apparente:	1,2 kg/dm <sup>3</sup>
Granulometria massima:	0,2 mm
Infiammabilità:	No
Resistenza all'umidità:	Ottima
Resistenza all'invecchiamento:	Ottima
Resistenza alla temperatura:	Da -30 °C a +90 °C

**Proprietà applicativi (23°C, 50% umidità relativa)**

Rapporto di impasto:	27% di acqua
Massa volumica dell'impasto:	1,90 kg/dm <sup>3</sup>
Tempo di vita dell'impasto (Pot Life):	30 minuti*
Temperatura di applicazione:	da + 5°C a + 35°C
Pedonabilità:	24 h
Messa in servizio:	3 gg
Indurimento finale:	14 gg

*I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e possono subire modifiche senza preavviso. Le reali prestazioni del prodotto dipendono dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.*

**APPLICAZIONE****Preparazione dei supporti**

I giunti tra le piastrelle devono essere privi di polvere, detriti, e residui di adesivo. Eventualmente rimuoverli meccanicamente. Pulire quindi con una spugna umida. Non lasciare l'acqua nelle fughe.

*Nota: durante la stuccatura in climi caldi fare riferimento alla TDS 176. La temperatura del supporto deve essere compresa tra 5°C e 35°C.*

**Preparazione del prodotto**

Utilizzare circa 27% di acqua pulita con COLORBASE FS (circa 1,35 lt per 5 kg di polvere).

Per garantire che il prodotto sia miscelato correttamente, l'acqua pulita deve essere versata per prima nel contenitore seguita dalla polvere aggiunta gradatamente sotto agitazione. Miscelare con un mixer a bassa velocità per un minuto. Lasciare riposare per 3-5 minuti, quindi rimescolare per un breve periodo prima dell'applicazione. Durante l'uso, mescolare di tanto in tanto per mantenere l'impasto soffice. Non aggiungere acqua.

**Applicazione**

Stendere l'impasto con una spatola di gomma, lavorando trasversalmente alle fughe. Esercitare una leggera pressione con la spatola angolata a circa 45°, ripetere più volte il passaggio sino al perfetto riempimento delle fughe. Eseguire quindi dei passaggi, sempre in diagonale, ma con l'inclinazione della spatola a 90° in modo da asportare tutto lo stucco in eccesso. A questo punto è possibile passare alla pulizia con la spugna.

*Nota: Se l'impasto inizia a indurire durante l'uso, rimescolare con un mixer per 10-15 secondi. NON AGGIUNGERE ACQUA in quanto può causare cambiamenti al colore.*

**Pulizia**

Per la prima pulizia attendere che lo stucco comincia a asciugarsi (ca. 20-25 min. a 21°C). Giunti più ampi o temperature più fredde possono prolungare i tempi di attesa. Iniziare la pulizia iniziale pulendo con movimenti circolari l'intera area da pulire con una spugna umida (non bagnata). Levare quindi i residui con la spugna ben strizzata passata in diagonale rispetto alle fughe.

**DISPONIBILITÀ E COSTI****Disponibilità**

I prodotti LATICRETE® e LATAPOXY sono disponibili in tutto il mondo. Per conoscere il nominativo del rivenditore a Voi più vicino, contattare LATICRETE EUROPE S.r.l.

Tel. +39 059 557680

[info@laticreteurope.com](mailto:info@laticreteurope.com)

Per informazioni sul distributore online, [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu).

**Costi**

Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE Europe S.r.l. a voi più vicino per ottenere informazioni complete sui costi.

**GARANZIA**

Il fornitore garantisce che il prodotto non si deteriorerà nelle normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha validità un (1) anno. Contattare il Servizio Tecnico Documento online su [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu).

- DS.230.13: 1 Year Product Warranty

**MANUTENZIONE**

I prodotti LATICRETE® sono prodotti di alta qualità progettati per realizzare installazioni durature e prive di manutenzione, tuttavia la durata e le prestazioni dipendono strettamente dal tipo di prodotti utilizzati per la pulizia.

**SERVIZI TECNICI****Assistenza tecnica**

Per informazioni, chiamare:

+39 059557680

[technicalservices@laticreteurope.com](mailto:technicalservices@laticreteurope.com)

**Letteratura tecnica e sulla sicurezza**

Per ottenere letteratura tecnica e sulla sicurezza, visitare il nostro sito: [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu)

**Avvertenze**

Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi indicative. LATICRETE®, non potendo controllare direttamente le condizioni di posa e le modalità applicative dei prodotti, non si assume alcuna responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi intende fare uso dei prodotti LATICRETE® deve condurre adeguate prove di cantiere per stabilire l'idoneità all'utilizzo previsto.

I nostri prodotti sono coperti da garanzia nei limiti di quanto stabilito dalle nostre condizioni generali di vendita e nei limiti della corrispondenza dei nostri prodotti alle specifiche tecniche ed alle certificazioni applicabili, come espressamente indicate all'interno delle schede prodotto o della documentazione tecnica applicabile ed espressamente da noi fornita con i prodotti stessi.