



SPARTACOTE™ GUARD

Solid Color and Line Striping Coating System




APPLICATIONS INCLUDE

- Airplane Hangers
 - Shop Floors
 - Warehouses
 - Car Dealerships
 - Manufacturing
 - Parking Decks & Garages
 - Laboratories
 - Retail
 - Distribution Centers
-
- Hangares para aviones
 - Pisos de tiendas
 - Depósitos
 - Concesionarios de automóviles
 - Fabricación
 - Plataformas y garajes de estacionamiento
 - Laboratorios
 - Tiendas minoristas
 - Centros de distribución

A solid color high performance concrete flooring system designed to provide durable and sanitary flooring with minimal maintenance and rapid return to service.

Sistema de pisos de concreto de alto rendimiento y color sólido diseñado para brindar un piso duradero y limpio con mínimo mantenimiento y rápida reutilización del área.

SPARTACOTE™ GUARD

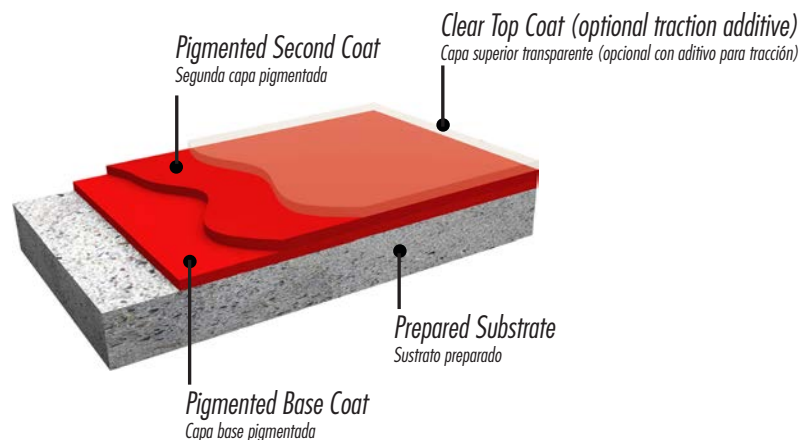

Snap for more information.
Fotografie la imagen para obtener
más información.






System Features and Benefits:

- One day installation
- Next day return to service
- UV stable
- Non-slip, high traction
- All climate application
- Easy maintenance
- High abrasion and chemical resistance
- Green-friendly options

Características y ventajas del sistema:

- Instalación en un día
- Reutilización del área al día siguiente
- Resistencia a los rayos ultravioletas (UV)
- Antideslizante, alta tracción
- Aplicación en todos los climas
- Fácil mantenimiento
- Alta abrasión y resistencia a los químicos
- Opciones ecológicas

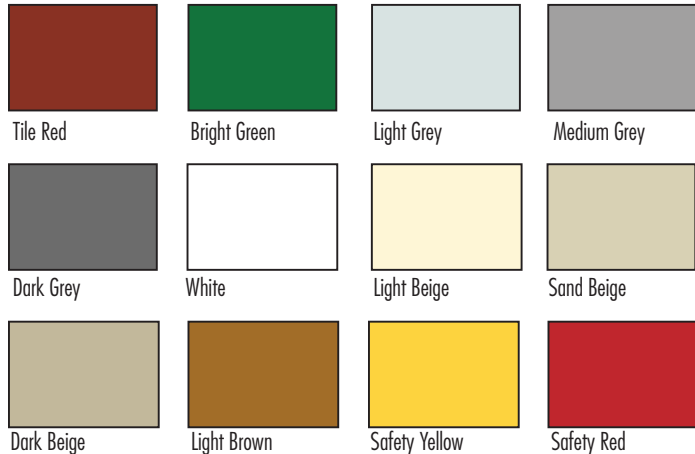

SYSTEM VARIATIONS VARIACIONES DEL SISTEMA	OVERALL THICKNESS ESPESOR GENERAL	APPLICATIONS APLICACIONES
--	--------------------------------------	------------------------------

SPARTACOTE™ FLEX SB	9 mils DFT 9 mm DFT	Shop floors, industrial floors and other heavy-traffic applications Aplicaciones en pisos de tiendas, pisos industriales y otras aplicaciones de tránsito pesado
SPARTACOTE SURFACE BUILD	1/8"–1/4" (125–250 mils DFT) 1/8 pulg – 1/4 pulg. (125 mm – 250 mm DFT)	Use where added thickness is required. Self-leveling properties offer ideal surface for aircraft hangars. Utilícelo en los lugares que requieran un mayor espesor. Sus propiedades autonivelantes ofrecen una superficie ideal para hangares de aviones.
SPARTACOTE PURE	20 mils DFT 20 mm DFT	Low VOC, low odor. Interior applications. Bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles, olor suave. Solo para aplicaciones en interiores.
SPARTACOTE SURFACE BUILD and SPARTACOTE PURE	1/8"–1/4" (125–250 mils DFT) 1/8 pulg – 1/4 pulg. (125 mm – 250 mm DFT)	Low VOC, low odor. Interior applications where added thickness is required. Self-leveling. Bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles, olor suave. Utilícelo para aplicaciones interiores que requieran un mayor espesor. Autonivelante.

CURED SYSTEM PROPERTIES PROPIEDADES DE CURADO DEL SISTEMA	SPARTACOTE™ GUARD
--	-------------------

Coefficient of Friction (ASTM C–1028) Coeficiente de fricción (ASTM C–1028)	Dry: 0.83 Wet: 0.98 Seco: 0.83 húmedo: 0.98
Hardness (ASTM D–2240) Dureza (ASTM D–2240)	94
Abrasion Resistance (ASTM D–4060 mg loss) Resistencia a la abrasión (ASTM D–4060 mg de pérdida)	22–28
Tensile Strength (ASTM D–638, D–2370 psi) Resistencia a la tracción (ASTM D–638, D–2370 psi)	4500–5000
Substrate Adhesion (ASTM D–4541, psi) Adhesión al sustrato (ASTM D–4541, psi)	400–500+, Concrete Fracture 400-500+, fractura del concreto
Flammability (ASTM D–635) Inflamabilidad (ASTM D–635)	Self Extinguishing Autoextinguible

