




SPARTACOTE™ DIAMOND TOPP™

High Traction Coating System

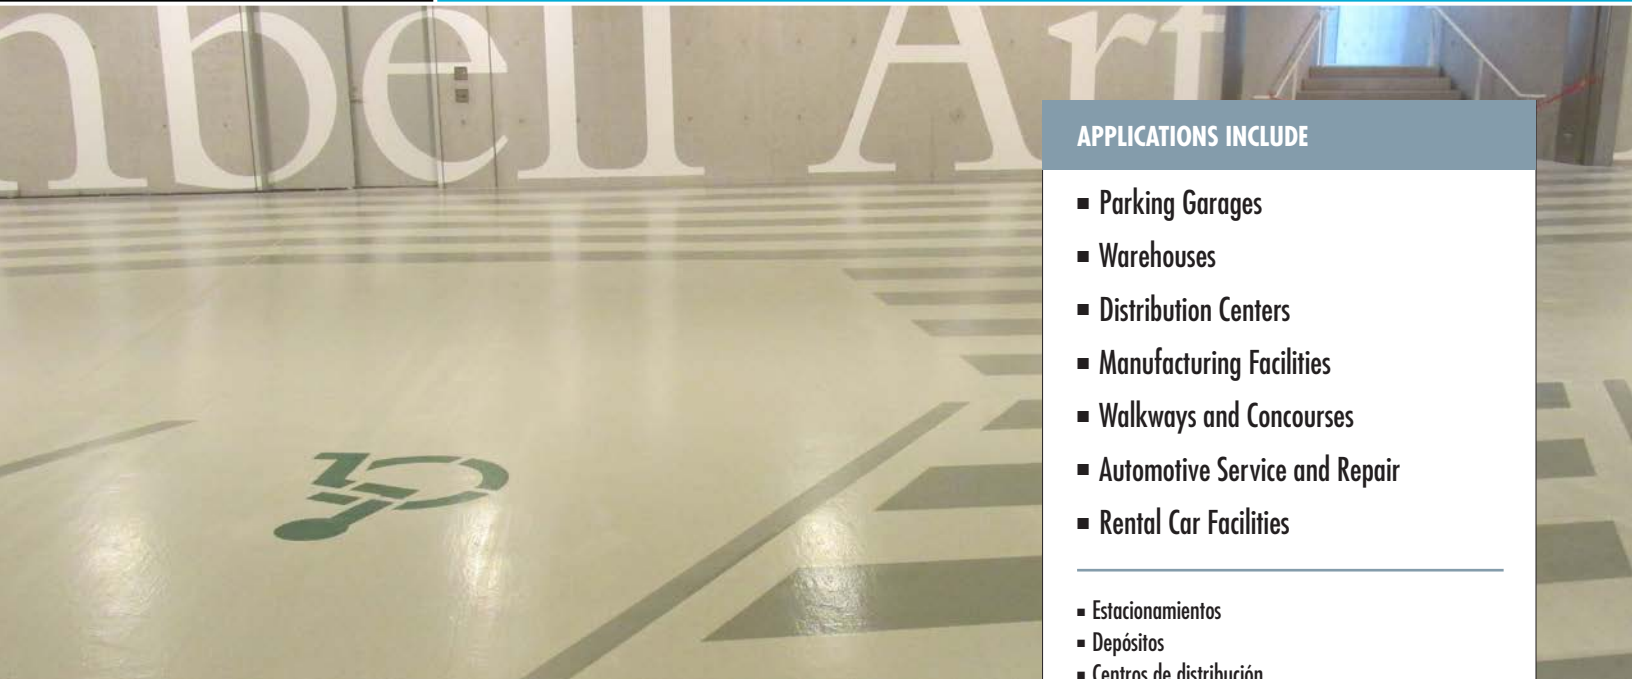

APPLICATIONS INCLUDE


- Parking Garages
- Warehouses
- Distribution Centers
- Manufacturing Facilities
- Walkways and Concourses
- Automotive Service and Repair
- Rental Car Facilities

- Estacionamientos
- Depósitos
- Centros de distribución
- Instalaciones de fabricación
- Pasillos y explanadas
- Áreas de servicio y reparación de automóviles
- Instalaciones de alquiler de automóviles

A high performance top-coat system developed for heavy-duty environments requiring maximum abrasion resistance. SPARTACOTE™ Diamond-Topp™ may be incorporated over any SPARTACOTE floor coating and will leave a lightly textured matte finish.

Sistema de acabado de alto rendimiento desarrollado para entornos de tareas pesadas que requieren una máxima resistencia a la abrasión. SPARTACOTE™ Diamond-Topp™ puede incorporarse a cualquier recubrimiento de pisos SPARTACOTE y brindará un acabado mate ligeramente texturizado.

SPARTACOTE™ DIAMOND TOPP™

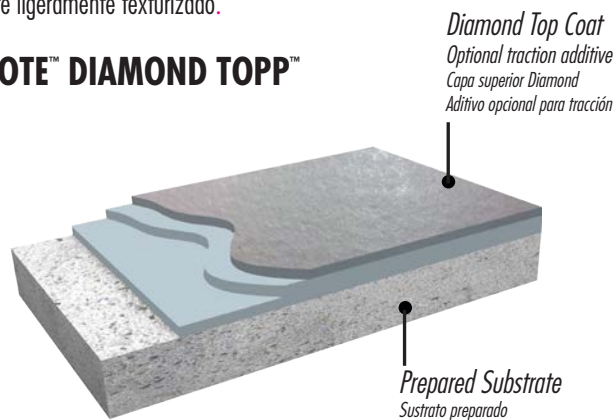

Snap for more information.
Fotografie la imagen para obtener
más información.





System Features and Benefits:

- Superior abrasion resistance
- Textured non-slip surface
- Matte finish
- Stain resistant
- Maintenance friendly
- High chemical and stain resistant
- May be used as a top coat over any SPARTACOTE™ system

Características y ventajas del sistema:

- Resistencia superior contra la abrasión
- Superficie texturada antideslizante
- Acabado mate
- Con protección antimanchas
- Fácil mantenimiento
- Alta resistencia a productos químicos y manchas
- Puede usarse como acabado sobre cualquier sistema SPARTACOTE™



SYSTEM VARIATIONS VARIACIONES DEL SISTEMA	OVERALL THICKNESS ESPESOR GENERAL	APPLICATIONS APLICACIONES
SPARTACOTE™ DIAMOND TOPP™ SURFACE COAT	4 mils DFT 4 mm DFT	Heavy duty environments requiring maximum abrasion resistance. Projects requiring a matte finish. Entornos para tareas pesadas que requieren máxima resistencia a la abrasión. Proyectos que requieren un acabado mate.



CURED SYSTEM PROPERTIES PROPIEDADES DE CURADO DEL SISTEMA	SPARTACOTE™ DIAMOND TOPP™
Coefficient of Friction (ASTM C-1028) Coeficiente de fricción (ASTM C-1028)	dry: 0.86 wet: 1.02 seco: 0.86 húmedo: 1.02
Hardness (ASTM D-2240) Dureza (ASTM D-2240)	94
Abrasion Resistance (ASTM D-4060 mg loss) Resistencia a la abrasión (ASTM D-4060 mg de pérdida)	22
Texture Textura	200 grit sandpaper
Substrate Adhesion (ASTM D-4541, psi) Adhesión al sustrato (ASTM D-4541, psi)	400-500+, concrete fracture 400-500+, fractura del concreto
Flammability (ASTM D-635) Inflamabilidad (ASTM D-635)	Self Extinguishing Autoextinguible

