




Ligne de produits pour les revêtements de surface



Revêtements autonivelants de haute performance

Des solutions de construction éprouvées mondialement

La tâche la plus difficile à accomplir avec le béton poli est de répondre aux attentes des clients. Pour donner un bel aspect à une dalle d'aspect brut, il faut des compétences éprouvées en matière de polissage et les produits appropriés. Les revêtements NXT^{MD} Level DL (couche décorative) et Level SP (sel et poivre) redonnent vie aux anciennes dalles de béton. Nos produits et notre expertise technique sont les meilleurs dans leur catégorie, ce qui favorise l'installation en douceur d'un revêtement poli de très belle apparence.

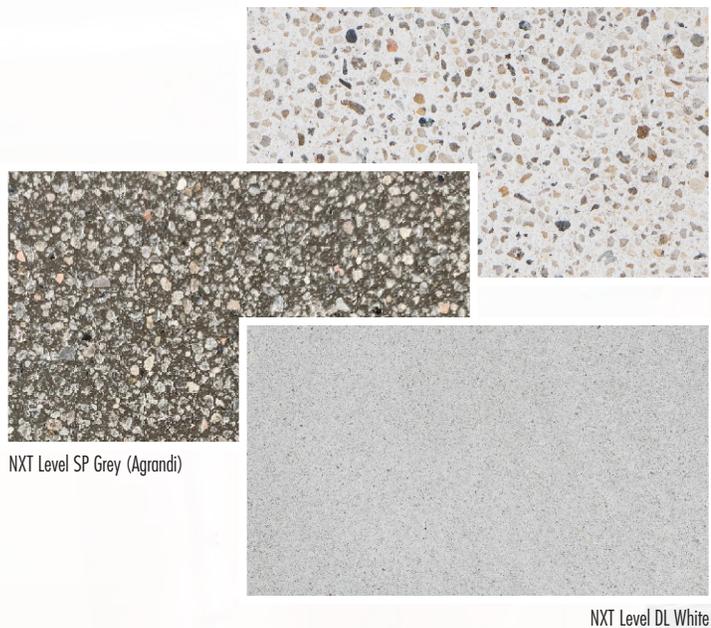

NXT Level SP Grey (Agrandi)

NXT Level DL White

Produit	Durée de conservation	Emballage	Temps de prise initiale et durée de cure	Profondeur	Circulation piétonnière	Compression	Couleurs Disponibles	Caractéristiques et avantages
NXT Level DL	1 an	25 kg (55 lb)	20 à 30 minutes	3 à 32 mm (1/8" à 1-1/4")	2 à 3 heures	35 MPa (5100 psi)	Blanc et Gris	Aspect monolithique, 2,2 kg (5 lb) en prime
NXT Level SP	1 an	23 kg (50 lb)	30 à 60 minutes	6 to 50 mm (1/4" to 2")	2 à 3 heures	41 et 48 MPa 6000 et 7000 psi	Blanc et Gris	Riche en agrégats, haute résistance

LATICRETE offre une expérience améliorée aux installateurs en offrant des guides d'outillage simples, étape par étape, avec les plus grandes marques. Nous proposons à nos clients, qu'ils soient nouveaux ou expérimentés, une offre complète de A à Z.

Documents techniques

Les connaissances et l'expertise de LATICRETE sont là pour vous aider. Nos fiches techniques détaillées vous aident à gérer les multiples facettes du travail sur le chantier. Veuillez cliquer sur les hyperliens ci-dessous pour plus de renseignements et pour trouver votre représentant commercial LATICRETE local.

TDS-238

Guide de polissage pour les revêtements autonivelants

- Traitement des joints
- Application d'une barrière contre l'humidité
- Outillage des transitions
- Additif pour mortier 3701
- Densificateur L&M^{MC} Lion Hard^{MC}
- Scellant STONETECH^{MD} Bulletproof^{MD}

TDS-184

Guide d'entretien des revêtements autonivelants

- Nettoyage quotidien
- Nettoyage en profondeur réparateur
- Rescellage

Si vous consultez une brochure imprimée sans hyperliens, vous pouvez trouver les notices techniques sur les pages des produits de celle-ci.

Fabricant d'outillage en vedette

Équipement en vedette :

- HUSQVARNA
- STI
- LAVINA

À titre de spécialiste du ponçage et du polissage des planchers, vous devez relever de nouveaux défis chaque jour. Les conditions du béton et les exigences de fini peuvent varier, mais le délai est généralement le même... un délai serré. Avec un système bien pensé et axé sur l'utilisateur, vous pourrez consacrer plus de temps à votre travail et moins de temps aux tracasseries.



Vous pouvez profiter de toutes les couleurs imaginables avec le coulis **AnyColor™** !

Suivez ces trois étapes simples :

1. Choisissez une couleur Sherwin-Williams^{MD} ou Pantone^{MD} † dans leur vaste palette de couleurs (notez le nom et le numéro de la couleur)
2. Contactez votre représentant local LATICRETE ou le service à la clientèle
3. En deux à trois semaines, la vision du design de votre client deviendra réalité.**

†Sherwin-Williams^{MD} et Pantone^{MD} ne sont pas associés à ce programme. Toutes les marques de commerce indiquées sont la propriété intellectuelle de leurs titulaires respectifs. **Le prix dépend de la couleur et sera fourni avant la fabrication. Des quantités de commande minimales s'appliquent. Les dépassements jusqu'à cinq (5) % seront expédiés et facturés. Les pigments personnalisés ne sont pas admissibles au retour.



Les possibilités sont pratiquement infinies !

Exemples de couleurs standard pour NXT[®] Level SP et NXT Level DL

NXT Level SP



Dark Beige




Dark Red




Forest Green




Light Brown



Pale Pink




Peach




Red



Sand Beige



Sea Haze



Sky Blue



Warm Grey



Whale Grey

NXT Level DL




Black



Blue



Dark Beige



Light Brown



Light Grey



Medium Grey



Red

Renseignements importants :

Numéro de pièce : 09CC-0001-2 / **Taille du mélange** : 1 bouteille par sachet / **Délai de livraison** : 2 à 3 semaines / **Emballage** : La taille minimale produite est une boîte / 1 boîte = 12 bouteilles

Revêtement de protection contre la vapeur d'eau

La nature poreuse des dalles de béton permet un flux de vapeur d'eau — assez pour causer des résultats désastreux aux produits de plancher installés au-dessus de ceux-ci. L'utilisation d'un produit de réduction de la vapeur LATICRETE minimise les taux de réduction de la vapeur dans les planchers de béton.

NXT Vapor Reduction Coating

Ensemble unité complète* : 24,6 l (6,5 gal)/24 sacs par palette

Numéro d'article : 0906-0006-2

Ensemble mini unité* : 9,4 l (2,5 gal)/24 sacs par palette

Numéro d'article : 0906-0003-2

Un revêtement époxy à 2 composés, 100 % de matières solides, qui s'applique en une seule couche à l'état liquide. Ce produit est spécialement conçu pour contrôler le taux d'émission de vapeur d'eau provenant des dalles de béton neuves ou existantes. Regroupe en une seule étape l'application d'une barrière contre l'humidité et d'un apprêt de deux étapes. Peut être utilisé avec toute sous-couche autonivelante NXT Level et SUPERCAP^{MD}.

- Projection de sable nécessaire
- Dépasse la norme ASTM F3010 à une épaisseur de seulement 12 mil
- Peut être appliqué sur du béton neuf en 5 jours seulement



VAPOR BAN™ Primer ER

Ensemble mini-unité* : 9,1 L (2,4 gal)/24 sacs par palette/

Numéro d'article : 0913-0003-2

Un revêtement époxy à 2 composés, 100 % de matières solides, qui s'applique en une seule couche à l'état liquide. Ce produit est spécialement conçu pour contrôler le taux d'émission de vapeur d'eau provenant des dalles de béton neuves ou existantes. Regroupe en une seule étape l'application d'une barrière contre l'humidité et d'un apprêt de deux étapes. Peut être utilisé avec toute sous-couche autonivelante NXT Level et SUPERCAP^{MD}.

- Projection de sable nécessaire
- Dépasse la norme ASTM-3010, peut être appliqué sur du béton jusqu'à 100 % d'humidité relative/14 pH
- Réduit le taux de transmission de vapeur (MVTR) ≤ 25 à moins de 170 $\mu\text{g}/(\text{s}\cdot\text{m}^2)$ (3 lb/1000 $\text{pi}^2/24$ h
- Prêt pour la sous-couche autonivelante (SLU) ou le revêtement de sol en 3 à 4 heures



Peut être utilisé avec ces autres produits LATICRETE : 254 Platinum, 257 Titanium, MULTIMAX^{MC} Lite, TRI-LITE^{MC}, HYDRO BAN^{MD}, Fracture Ban^{MC} SC

* Ensemble de deux seaux individuels (Partie A et Partie B). Ne peut pas être acheté ni retourné séparément.

Revêtements autonivelants

Having a flat, uniform and long lasting overlay is important in any application. LATICRETE offers a complete line of cement-based self-leveling overlayments which assist with achieving any desired appearance, from custom color blends to aggregate rich finishes.



NXT Level DL

25 kg (55 lb) Gris/56 sacs par palette/Numéro d'article : 0907-0055-21

25 kg (55 lb) Blanc/56 sacs par palette/Numéro d'article : 0908-0055-22

Un revêtement à base de ciment à double usage qui est à la fois une sous-couche autonivelante et une surface d'usure intérieure de haute qualité, à séchage rapide, qui s'accroît avec une grande variété de systèmes de colorants et de finitions.

- Disponible en gris standard ou en blanc brillant
- Bel aspect plat
- Prêt à être poli en 24 heures

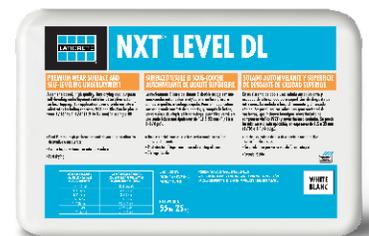


NXT Level SP

22,7 kg (50 lbs) Gris/56 sacs par palette/Numéro d'article : 9600-0050-21

Ce revêtement de béton autonivelant de première qualité convient comme surface d'usure à haute résistance ou sous-couche. La surface peut être polie en 24 heures ou moins, révélant un aspect poivre et sel.

- Surface praticable en 2 à 4 heures et peut être ouverte à la roue trafic dans les 24 heures à 70°F (21°C)
- La formule à base d'ingrédients inorganiques ne favorise pas la croissance de moisissures ou de mildiou
- Peut être versé et pompé
- Force psi élevée



NXT Level SP Grey



NXT® Level SP White



LATICRETE International, Inc. ■ One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA ■ 1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ www.laticrete.com

DS-10038FR-0122 ©2022 LATICRETE International, Inc. Toutes les marques de commerce indiquées sont la propriété intellectuelle de leur propriétaires respectifs.