





4-XLT

Multi-use, polymer modified mortar for Large and Heavy Tile installations

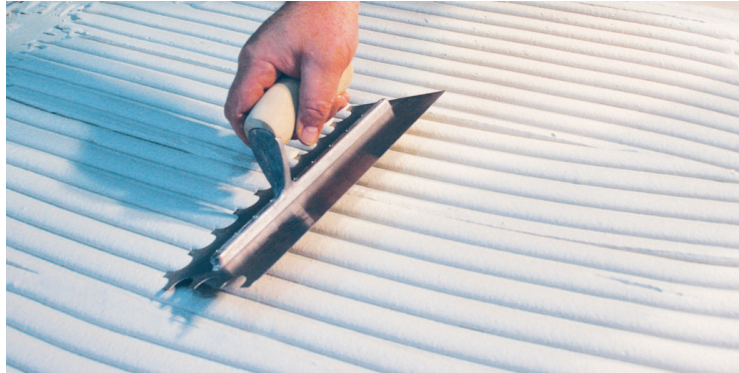

Data Sheet 080.0



FEATURES	BENEFITS
Non-sag	Superior bond that meets the demands of challenging installations involving Large and Heavy Tile.
Versatile	Excellent Large and Heavy Tile performance, 3/4" (19 mm) thick without shrinkage.
Non-Sag, non-slump	Meets the challenging demands of installing Large and Heavy Tile on both walls and floors. Fast and easy vertical installations.
Smooth and creamy consistency	Easy to trowel mortar assures proper coverage on both the substrate and the veneer.

Suitable Substrates

- Exterior glue plywood*
- Concrete
- Concrete block
- Existing ceramic tile and stone
- Gypsum wallboard*
- Cement backer board**
- Brick or concrete masonry
- Non-Water Soluble Cut-Back Adhesive
- Vinyl Or Other Resilient Tile*

Item Number

0259-0050-21 / 0259-0050-22

Uses

- For interior and exterior Large and Heavy Tile floor and wall installations
- Ideal for most thin-set applications
- Ceramic tile, porcelain tile and stone

Available Colors

Grey and white

Packaging

50 lb (22.7 kg) bag; 56 bags per pallet.

Testing

Meets or exceeds the following standards:

- Exceeds ANSI A118.15HT, ANSI A118.4, and ANSI A118.11
- Exceeds ISO 12004 - C2TES2 classification
- "Extra Heavy" rating per ASTM C627

Approximate Coverage

NOTCH TROWEL	COVERAGE
1/4" x 1/4" (6 x 6 mm)	80 – 95 ft ² (7.4 – 8.8 m ²)
1/4" x 3/8" (6 x 9 mm)	60 – 70 ft ² (5.6 – 6.5 m ²)
1/2" x 1/2" (12 x 12 mm)	40 – 47 ft ² (3.7 – 4.4 m ²)





Scan for more information.

* See Data Sheets 230.10 for complete warranty information. * Interior use only. ** Consult cement backer board manufacturer for specific installation recommendations and to verify acceptability for exterior use.



4-XLT

Un adhesivo multiuso fortificado con polímeros para instalaciones de revestimientos de gran tamaño

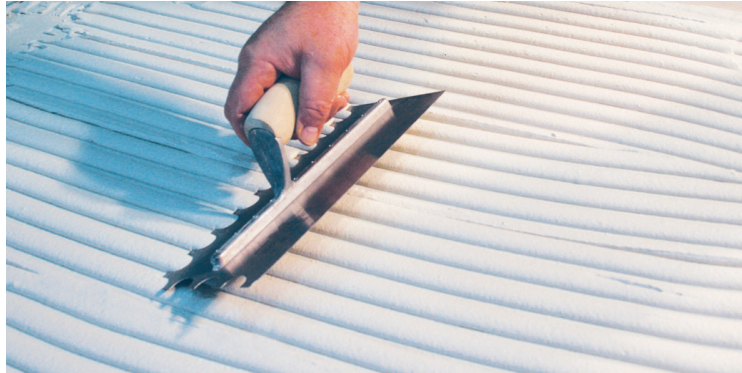

La especificación 080.0



CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

Antidescuelgue	Adhesión superior que satisface las altas exigencias de las instalaciones de cerámicos grandes o pesados.
Versátil	Excelente desempeño en revestimientos cerámicos pesados y de grandes dimensiones, 19 mm (3/4 pulg.) de espesor sin sufrir contracción.
No se descuelga y no produce asentamientos	Satisface las altas exigencias de las instalaciones de cerámicos grandes y pesados tanto en paredes como en pisos. Instalaciones verticales rápidas y fáciles.
Consistencia suave y cremosa	Este mortero de fácil aplicación con llana asegura una distribución adecuada tanto en el sustrato como en el recubrimiento.

Sustratos adecuados

- Madera contrachapada grado exterior*
- Hormigón
- Bloque de hormigón
- Revestimiento cerámico y piedra
- Panel de yeso*
- Panel de cemento**
- Mampostería de hormigón o ladrillo
- Adhesivos de vinilo no solubles en agua
- Revestimiento de vinilo u otro revestimiento resistente*

Usos

- Para instalaciones de paredes y pisos de baldosas grandes y pesadas en interiores y exteriores
- Ideal para la mayoría de las aplicaciones de capa delgada
- Revestimiento cerámico, gres porcelánico y piedra

Artículo N.º

0259-0050-21/0259-0050-21

Colores disponibles

Gris y blanco

Presentación

Bolsa de 22.7 kg (50 lb) bag, 56 bolsas por palet

Pruebas

Cumple o supera las siguientes normas:

- Supera las normas A118.15HT, A118.4 y A118.11 del ANSI
- Supera el estándar ISO 12004-2, con clasificación C2TES2
- Clasificación de "extra pesado" según ASTM C627

Rendimiento aproximado

LLANA DENTADA	RENDIMIENTO
6 x 6 mm (1/4" x 1/4")	7.4 – 8.8 m ² (80 – 95 ft ²)
6 x 9 mm (1/4" x 3/8")	5.6 – 6.5 m ² (60 – 70 ft ²)
12 x 12 mm (1/2" x 1/2")	3.7 – 4.4 m ² (40 – 47 ft ²)



Para obtener más información, tome una fotografía con su dispositivo móvil.

