





# 4-XLT RAPID

A fast-setting, multi-use, polymer modified mortar for large format tile installations

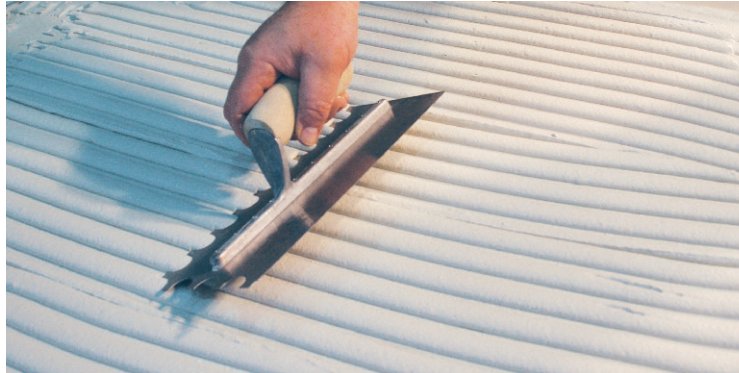

Data Sheet 081.0



FEATURES	BENEFITS
Rapid setting	Ready for grouting in 3 – 4 hours
Non-sag	Superior bond that meets the demands of challenging installations involving large and/or heavy tile.
Multiple utility	Excellent large and heavy tile performance, up to 3/4" (19 mm) thick without shrinkage.
Water Dispersion Technology™	Provides for the complete dispersion of water within the mix allowing users to achieve the desired application consistency.
Dust Lock™ Technology	Reduces mess both during transportation of the product as well as during mixing.
Smooth and creamy consistency	Easy to trowel mortar assures proper coverage on both the substrate and the veneer.

## Suitable Substrates

- Exterior glue plywood\*
- Concrete
- Concrete block
- Existing ceramic tile and stone
- Gypsum wallboard\*
- Cement backer board\*\*
- Brick or concrete masonry
- HYDRO BAN® Board\*\*\*

## Item Number

0259-0050-21-1/0259-0050-22-1

## Uses

- Large format ceramic tile, porcelain tile and stone
- Interior and exterior wall installations
- Large and heavy tile mortar for floor and wall installations
- Ideal for most types of flooring applications

## Available Colors

Grey and white

## Packaging

50 lb (22.7 kg) bag; 56 bags per pallet.

## Testing

Meets or exceeds the following standards:

- ANSI A118.4 and A118.11 shear bond strength requirements
- Exceeds ISO 12004 C2FTS2 classification
- “Extra Heavy” rating per ASTM C627

## Approximate Coverage

NOTCH TROWEL	COVERAGE
1/4" x 1/4" (6 x 6 mm)	80 – 95 ft <sup>2</sup> (7.4 – 8.8 m <sup>2</sup> )
1/4" x 3/8" (6 x 9 mm)	60 – 70 ft <sup>2</sup> (5.6 – 6.5 m <sup>2</sup> )
1/2" x 1/2" (12 x 12 mm)	40 – 47 ft <sup>2</sup> (3.7 – 4.4 m <sup>2</sup> )



Scan for more information.


<sup>†</sup> See Data Sheets 230.10 for complete warranty information. \* Interior use only. \*\* Consult cement backer board manufacturer for specific installation recommendations and to verify acceptability for exterior use. \*\*\* Consult product datasheet (05-040.0) for specific installation recommendations





# 4-XLT RAPID

Mortero multiuso de secado rápido y modificado con polímeros para instalaciones de revestimientos de gran tamaño



La especificación 081.0



CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS
Fraguado rápido	Listo para rejuntar en 3 o 4 horas
Propiedades antidescuelgue	Adhesión superior que satisface las altas exigencias de las instalaciones de cerámicos grandes o pesados
Multiuso	Excelente desempeño en revestimientos cerámicos pesados y de grandes dimensiones, 19 mm (3/4 pulg.) de espesor sin sufrir contracción
Tecnología de Dispersión de Agua™	Proporciona una completa dispersión de agua en la mezcla y permite que el usuario obtenga la consistencia de aplicación deseada
Tecnología de fijación del polvo Dust Lock™	Reduce la suciedad durante el transporte y el proceso de mezclado del producto
Consistencia suave y cremosa	Este mortero de fácil aplicación con llana garantiza una distribución segura tanto en el sustrato como en el revestimiento.

## Sustratos adecuados

- Madera contrachapada grado exterior\*
- Hormigón
- Bloque de hormigón
- Revestimiento cerámico y piedra existentes
- Panel de yeso\*
- Panel de cemento\*\*
- Mampostería de hormigón o ladrillo
- HYDRO BAN® tablero\*\*\*

## Artículo N.º

0259-0050-21-1/0259-0050-22-1

## Usos

- Revestimiento cerámico, porcelanato y piedra de gran tamaño
- Instalaciones en paredes interiores y exteriores
- Large and heavy tile mortar for floor and wall installations
- Ideal para la mayoría de las aplicaciones de capa delgada para pisos

## Rendimiento aproximado

LLANA DENTADA	RENDIMIENTO
6 x 6 mm (1/4" x 1/4")	7.4 – 8.8 m <sup>2</sup> (80 – 95 ft <sup>2</sup> )
6 x 9 mm (1/4" x 3/8")	5.6 – 6.5 m <sup>2</sup> (60 – 70 ft <sup>2</sup> )
12 x 12 mm (1/2" x 1/2")	3.7 – 4.4 m <sup>2</sup> (40 – 47 ft <sup>2</sup> )

## Pruebas

Cumple o supera las siguientes normas:

- Supera los requisitos de resistencia adhesiva al cizallamiento A118.4 y A118.11 del ANSI
- Supera el estándar ISO 12004-2, con clasificación C2TES2
- Clasificación "Extra pesado" de acuerdo a la norma ASTM C627

## Presentación

Bolsa de 22.7 kg (50 lb) bag, 56 bolsas por palet

## Colores disponibles

Gris y blanco



Para obtener más información, tome una fotografía con su dispositivo móvil.

\* Vea la información completa sobre la garantía en la especificación 230.10. \* Usar sólo en interiores. \* Consulte las recomendaciones de instalación específicas del fabricante de los paneles de cemento y verifique si son adecuados para exteriores. \*\*\*Consulte la hoja de datos del producto (DS-040.0) para las recomendaciones específicas de instalación.

