





4-XLT RAPID

Mortier polyvalent renforcé de polymères à prise rapide pour la pose de carrelage de grand format

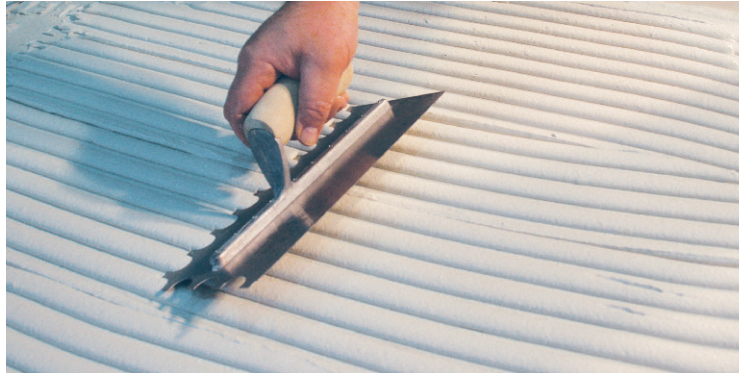

La fiche technique 081.0



CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Prise rapide	Prêt à jointoyer en 3 à 4 heures.
Sans glissement ni affaissement	Répond aux exigences de la pose de carreaux lourds et de grande taille sur les murs et les planchers. Installations verticales rapides et faciles.
Emplois multiples	Excellentes performances pour lit moyen, épaisseur de 19 mm (3/4 po) sans retrait.
Water Dispersion Technology™	Assure une dispersion totale de l'eau au sein du mélange pour permettre l'obtention de la consistance souhaitée pour l'application.
Technologie Dust Lock™	Réduit la saleté produite durant le transport du produit et son malaxage.
Consistance lisse et onctueuse	Ce mortier facile à travailler assure une bonne couverture à la fois sur le support et le parement.

Supports appropriés

- Contreplaqué encollé extérieur*
- Béton
- Bloc de béton
- Carrelage céramique et pierre existants
- Panneau de gypse*
- Panneau de ciment**
- Maçonnerie de brique ou de béton
- HYDRO BAN® Planche***

Numéro d'article:

0259-0050-21-1/0259-0050-22-1

Emplois

- Carreaux de céramique, carreaux de porcelaine et pierre de grand format
- Poses murales intérieures et extérieures
- Mortier pour lit moyen pour la pose de revêtements de sol
- Idéal pour la majorité des types de pose en lit mince sur les planchers

Available Colors

Gris et blanc

Conditionnement

Sac de 50 lb (22,7 kg) ; 56 sacs par palette

Essais

Conforme ou supérieur aux normes suivantes :

- Résistance au cisaillement ANSI A118.4 et A118.11
- Résistance à l'affaissement ISO 13007-2 C2
- Classe « Extra Heavy » (très intensif) selon ASTM C627

Couverture approximative

TRUELLE À ENCOCHE	COUVERTURE
1/4" x 1/4" (6 x 6 mm)	80 – 95 ft ² (7.4 – 8.8 m ²)
1/4" x 3/8" (6 x 9 mm)	60 – 70 ft ² (5.6 – 6.5 m ²)
1/2" x 1/2" (12 x 12 mm)	40 – 47 ft ² (3.7 – 4.4 m ²)

* Voir les renseignements complets sur la garantie dans la Fiche technique 025.0APD. ** Utilisation à l'intérieur seulement. *** Consulter le fabricant de panneaux de ciment pour les recommandations de pose particulières et pour vérifier que l'utilisation à l'extérieur est possible. **** Consultez la fiche technique du produit (DS-040.0) pour des recommandations d'installation spécifiques.

