




SPARTACOTE^{MC} FLEX XPL Low Gloss

NOUVEAU

Une couche supérieure polyaspartique à brillance faible

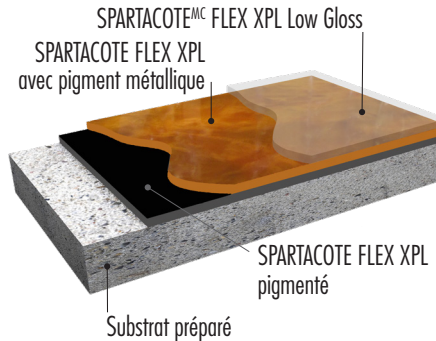

SPARTACOTE^{MC} FLEX XPL brillance faible est un revêtement de plancher à haute teneur en matières solides, faible teneur en COV et résineux pour les applications décoratives et protectrices. Conçu pour être utilisé comme couche supérieure sur tous les systèmes de revêtements résineux SPARTACOTE^{MC}, il permet un retour rapide à l'emploi tout en fournissant un fini à brillance faible attrayant.

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Un fini à brillance faible attrayant	Esthétique personnalisable et jolie
Temps de cure rapide (4 à 5 heures pour la circulation à pied/24 heures pour la circulation véhiculaire)	Rapide retour à l'emploi, temps d'arrêt moindre
Durée d'emploi prolongée	Formule à haute teneur en matières solides plus facile à manipuler
Résiste au tachage et au déversement	Maintenance faible, facile à nettoyer
Fonctionne avec SPARTACOTE ^{MC} FLEX XPL Partie B existant	Mélange facile et commande simplifiée

Usages

- Résidentiel
- Commercial
- Institutionnel

Supports adéquats

- Systèmes de plancher à l'époxyde SPARTACOTE^{MC}
- Systèmes de plancher au polyaspartique SPARTACOTE
- Systèmes de plancher au ciment à l'uréthane SPARTACOTE
- Béton

Emballage

SPARTACOTE^{MC} FLEX XPL Brillance Faible est proposé en unités prémesurées (2,3 A : 1 B par volume)

- **Partie A:** 8,7 L (2,3 gal) emballés dans un seau de 13,2 L (3,5 gal)
- **Partie B:** 3,8 L (1 gal) emballé dans un bidon de 3,79 L (1 gal)

Numéro d'article

9152-0023-2 SPARTACOTE FLEX Low Gloss Partie A 2.3 gallons (8.7 L)

