




PERMACOLOR® Select

NEW & IMPROVED™

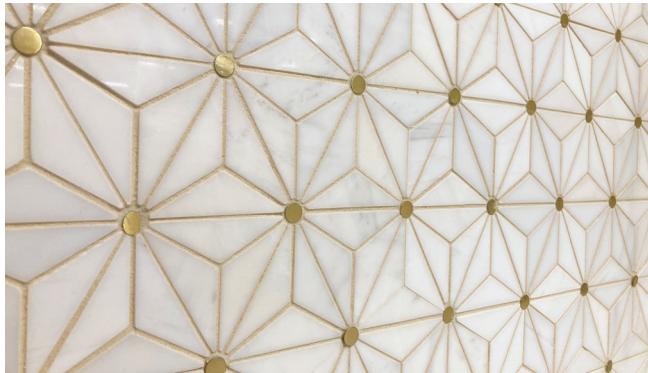

Data Sheet 281.0

EQUIPPED WITH



FEATURES

- 20% increased strength+
- 20% enhanced stain resistance+
- Easier to spread and clean
- Two part system with base and dispersible dry pigment solution
- Exceeds ANSI A118.7

BENEFITS

- Higher compressive and tensile strength, longer life, and resistance to wear and tear
- Less maintenance, maintaining original color with no sealing required
- Faster installations with less labor and hassle
- Easier to mix, store and maintain while providing a vast array of color options
- This highest cementitious grout standard ensuring durability and stain resistance

Packaging

PERMACOLOR® Select[^] Base 10 lb (4.5 kg)
PERMACOLOR Select Color Kits 5 lb (2.3 kg)
(20 color kits per case)

Uses

- Ceramic tile and stone applications
- Interior and exterior
- Floors and walls
- Submerged installations
- Residential and commercial[†]

Available Colors

- 40 LATICRETE® colors[♦]
- 100 of the top competitor colors
- Custom colors through the AnyColorTM program

Coverage ft² (m²)

Approximate per 10 lb (4.5 kg) bag.

Tile Size	1/16" (1.6 mm)	1/8" (3 mm)	3/16" (5 mm)	1/4" (6.3 mm)	1/2" (13 mm)
1 x 1 x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	41 (3.8)	21 (2.0)	15 (1.4)	11 (1.1)	7 (0.6)
2 x 2 x 1/4" (50 x 50 x 6 mm)	81 (7.6)	41 (3.8)	28 (2.6)	21 (2.0)	11 (1.1)
3 x 6 x 5/16" (76 x 152 x 8 mm)	129 (12)	65 (6.0)	44 (4.0)	33 (3.1)	17 (1.6)
4-1/2 x 4-1/2 x 5/16" (114 x 114 x 8 mm)	145 (13.5)	73 (6.8)	49 (4.6)	37 (3.4)	19 (1.8)
6 x 24 x 3/8" (152 x 610 x 9 mm)	257 (23.9)	129 (12.0)	86 (8.0)	65 (6.0)	33 (3.0)
12 x 24 x 3/8" (305 x 610 x 9 mm)	428 (39.8)	214 (19.9)	143 (13.3)	108 (10.0)	54 (5.0)
24 x 24 x 3/8" (610 x 610 x 9 mm)	642 (59.6)	321 (29.9)	214 (19.9)	161 (15.0)	81 (7.5)
12 x 36 x 3/8" (304 x 915 x 9 mm)	482 (44.7)	241 (22.4)	160 (14.9)	121 (11.2)	61 (5.6)

	Joint Width	Coverage
1" (25 mm) Penny Rounds	3/8" (9 mm)	6 ft ² (0.56 m ²)
1" (25 mm) Penny Rounds	5/8" (16 mm)	4.5 ft ² (0.42 m ²)




Scan for more information.

[^] Patent pending. * See Data Sheet 230.99 for complete warranty information. [†] Refer to Data Sheet 281.0 for limitations. [‡] OSHA action level set forth in OSHA's Respirable Crystalline Silica (RCS) standard for construction, 29 CFR 1926.1153, as certified by an independent laboratory to be below the OSHA action level for respirable crystalline silica - see www.laticrete.com/silica. [♦] Refer to LATICRETE Grout Color Chart (Data Sheet 254.3) for complete color selection information. [§] Antimicrobial technology protects the treated article against mold and mildew deterioration. Antimicrobial technology is not designed to replace normal cleaning practices or protect users. + When compared to original PERMACOLOR® Select[^] formulation.



PERMACOLOR® Select

NUEVO
Y MEJORADO

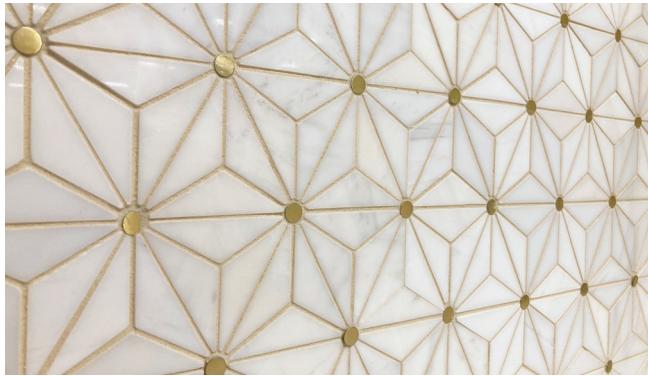

Especificación 281.0

EQUIPPED WITH



CARACTERÍSTICAS

20 % de mayor resistencia⁺

20 % de resistencia mejorada a la manchas⁺

Más fácil de esparcir y de limpiar

Sistema de dos partes con base y solución de pigmento seco dispersable

Supera los requisitos de la norma A118.7 de ANSI

BENEFICIOS

Mayor resistencia a la compresión y a la tracción, mayor vida útil y resistencia al desgaste

Menos mantenimiento, mantiene el color original sin necesidad de sellado

Instalaciones más rápidas con menos mano de obra y molestias

Más fácil de mezclar, almacenar y mantener, a la vez que brinda una amplia gama de opciones de color

Este estándar de lechada cementosa más alto que garantiza durabilidad y resistencia a las manchas

Presentación

PERMACOLOR® Select[^] Base 4.5 kg (10 lb)

PERMACOLOR Select Kits de color de 2.3 kg (5 lb)
(20 kits de color por caja)

Usos

- Aplicaciones en azulejo cerámico y piedra
- Instalaciones interiores y exteriores
- Pisos y paredes
- Instalaciones sumergidas
- Uso residencial y comercial[†]

Colores disponibles

- 40 colores de LATICRETE®*
- 100 de los mejores colores de la competencia
- Colores personalizados a través del programa AnyColor™

Rendimiento ft² (m²)

Aproximado por bolsa de 4.5 kg (10 libras).

Tamaño del revestimiento	1/16" (1.6 mm)	1/8" (3 mm)	3/16" (5 mm)	1/4" (6.3 mm)	1/2" (13 mm)
1 x 1 x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	41 (3.8)	21 (2.0)	15 (1.4)	11 (1.1)	7 (0.6)
2 x 2 x 1/4" (50 x 50 x 6 mm)	81 (7.6)	41 (3.8)	28 (2.6)	21 (2.0)	11 (1.1)
3 x 6 x 5/16" (76 x 152 x 8 mm)	129 (12)	65 (6.0)	44 (4.0)	33 (3.1)	17 (1.6)
4-1/2 x 4-1/2 x 5/16" (114 x 114 x 8 mm)	145 (13.5)	73 (6.8)	49 (4.6)	37 (3.4)	19 (1.8)
6 x 24 x 3/8" (152 x 610 x 9 mm)	257 (23.9)	129 (12.0)	86 (8.0)	65 (6.0)	33 (3.0)
12 x 24 x 3/8" (305 x 610 x 9 mm)	428 (39.8)	214 (19.9)	143 (13.3)	108 (10.0)	54 (5.0)
24 x 24 x 3/8" (610 x 610 x 9 mm)	642 (59.6)	321 (29.9)	214 (19.9)	161 (15.0)	81 (7.5)
12 x 36 x 3/8" (304 x 915 x 9 mm)	482 (44.7)	241 (22.4)	160 (14.9)	121 (11.2)	61 (5.6)

	Ancho de la junta	Rendimiento
1" (25 mm) Penny Rounds	3/8" (9 mm)	6 ft ² (0.56 m ²)
1" (25 mm) Penny Rounds	5/8" (16 mm)	4.5 ft ² (0.42 m ²)



Fotografíe la imagen para obtener más información.

*Patente en trámite. *Vea la información completa sobre la garantía en la especificación DS 230.99. † Consulte la especificación 281.0 para conocer las limitaciones. ‡ Nivel de acción de la OSHA establecido en la norma de sobre la exposición ocupacional a sílice cristalina respirable (Respirable Crystalline Silica, RCS), Título 29, Sección 1926.1153 del CFR, según lo certificado por un laboratorio independiente como por debajo del nivel de acción de la OSHA para la exposición a la sílice cristalina respirable. Para obtener más detalles, visite www.laticrete.com/silica. ♦ Consulte la carta de colores de mortero para juntas LATICRETE (especificación 254.3) para obtener más información sobre la selección de colores. § La tecnología antimicrobiana protege el artículo tratado contra el deterioro por moho y hongos. La tecnología antimicrobiana no está diseñada para reemplazar las prácticas de limpieza normales, ni para proteger a los usuarios. + Cuando se compara con la formulación de lechada original PERMACOLOR® Select*.

