




SPARTACOTE^{MC} FLEX XPL

Revêtement de sol polyaspartique à délai d'emploi prolongé

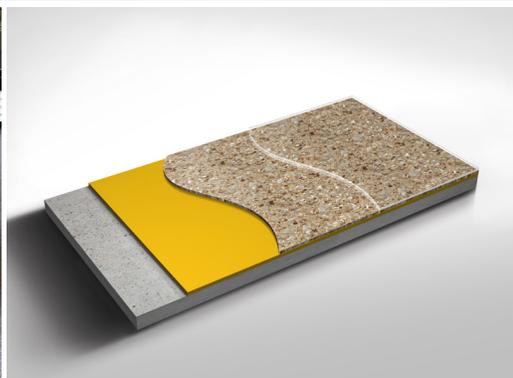

Feuille de données 32830.0



SPARTACOTE^{MC} FLEX XPL est un revêtement de plancher polyaspartique à haute teneur en matières solides, faible teneur en COV conçu pour des applications décoratives et protectrices. Ce revêtement haute performance a été conçu pour conserver une viscosité plus faible pour une durée plus longue, prolongeant son délai d'emploi et offrant un fini amélioré. SPARTACOTE FLEX XPL s'utilise avec les systèmes de revêtement SPARTACOTE suivants : Copeau, Quartz, Métallique et Garde.

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Durée d'emploi prolongée	Formule à haute teneur en matières solides plus facile à manipuler. Excellent écoulement
Tolérant aux températures et à l'humidité élevées	Conçu pour exceller dans des environnements difficiles
Temps de stabilisation amélioré	Diminue les marques de rouleau et améliore la finition
Résistant aux UV	Conserve la clarté optique, adapté à une utilisation intérieure et extérieure
Fonctionne avec les pigments universels SPARTACOTE ^{MC}	Mélange facile et commande simplifiée pour les applications avec couleurs

Industriel

- Résidentiel
- Établissements de santé
- Éducation
- Vente au détail
- Usines de fabrication

Supports appropriés

- Béton
- Métal/acier

Couverture approximative

3,9 à 6,6 m²/L (160 à 267 pi²/gal)

Contenant

Mélange de 11,35 L (3 gal)

9141-0002-2 Partie A : 7,6 L (2 gal) dans un seau de 13,2 L (3,5 gal)

9143-0001-2 Partie B : 3,7 L (1 gal) dans un seau de 3,7 L (1 gal)

Mélange de 56,8 L (15 gal)

9144-0005-2 Partie A : 18,9 L (5 gal) dans un seau de 18,9 L (5 gal)

9149-0005-2 Partie B : 18,9 L (5 gal) dans un seau de 18,9 L (5 gal)

Remarque : 2 parties A sont requises pour chaque partie B.

