



VAPOR BAN™ ER

Rapid Curing Moisture Vapor Barrier

NEW



Data Sheet 35216.0

VAPOR BAN™ ER is a rapid curing moisture vapor barrier for use in compressed timeline projects. It can be incorporated as a base coat into any SPARTACOTE™ resinous flooring system or used as a protective underlayment for finished flooring.

FEATURES	BENEFITS
Rapid curing formula	Ready for re-coat or final flooring installation in as little as 3-4 hours
Pigmentable with SPARTACOTE™ Epoxy Pigments	Simplify installation by using as a base coat in any SPARTACOTE system
Accepts broadcasts of SPARTACOTE Blended Chip (flake) or Quartz	Save an installation step by broadcasting directly into VAPOR BAN™ ER
Exceeds ASTM F3010 (<0.1 perms at 16 mils)	Protect even the most sensitive flooring materials from moisture vapor transmission
Compatible with non-water based adhesives	Easy-to-use with hardwood, vinyl, rubber, carpet, tile and stone

Color

SPARTACOTE Epoxy Pigments are available in the following colors*:

Black, White, Light Grey, Medium Grey, Sand Beige, Dark Beige and Tile Red.
Custom colors available upon request.

*Not recommended for use with Dark Grey

Approximate Coverage

Apply at minimum thickness of 16mils.
or 100 ft²/gal (2.4 m²/L).

Packaging

2.4 Gal (9.1L) Clear Kit: 9223-0024-2

• Part A: 1.0 Gal (3.8L)

• Part B: 1.4 Gal (5.3L)

2.2 Gal (8.3L) Pigment Base Kit: 9223-0022-2


• Part A: 1.0 Gal (3.8L)

• Part B: 1.2 Gal (4.5L)

For use with 0.2 Gal (0.8L)

SPARTACOTE Epoxy Pigments

(sold separately)

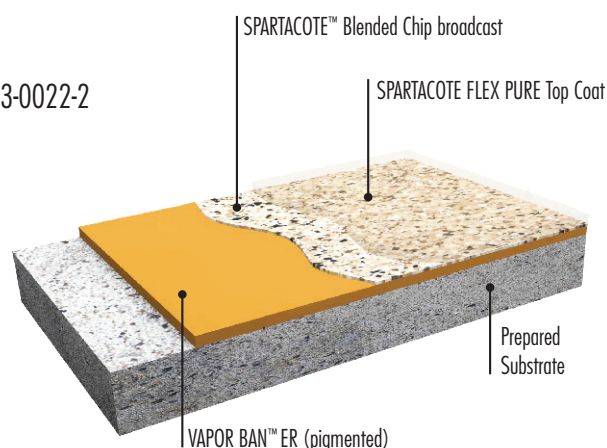



VAPOR BAN™ ER

Barrera de vapor de humedad de curado rápido

NUEVO



Hoja de Datos 35216.0

VAPOR BAN™ ER es una barrera de vapor de humedad de curado rápido para usarse en proyectos de línea de tiempo reducida. Puede incorporarse como capa base en cualquier sistema de pisos resinosos SPARTACOTE™ o utilizarse como solado protector para pisos terminados.

CARACTERISTICAS

Fórmula de curado rápido

Se puede pigmentar con SPARTACOTE™ Epoxy Pigments

Acepta trozos de SPARTACOTE Blended Chip (hojuelas) o cuarzo

Supera la ASTM F3010 (<0.1 perms a 16 milésimas de pulgada)

Compatible con adhesivos que no sean a base de agua

BENEFICIOS

Listo para volver a recubrir o para la instalación final del piso en tan sólo 3-4 horas.

Simplifique la instalación utilizándolo como capa base en cualquier sistema SPARTACOTE

Ahorre un paso de la instalación colocándolos directamente en VAPOR BAN™ ER

Protege incluso los materiales más sensibles de los pisos contra la transmisión de vapor de humedad

Fácil de usar con madera dura, vinilo, caucho, alfombra, azulejos y piedra

Color

SPARTACOTE Epoxy Pigments están disponibles en los siguientes colores:*:

Negro, Blanco, Gris claro, Gris medio, Beige arena, Beige oscuro y Rojo azulejo. Se encuentran disponibles colores personalizados a solicitud.

*No se recomienda su uso con Gris oscuro

Cobertura aproximada

Aplicar con un espesor mínimo de 16 milésimas de pulgada o 2.4 m²/l (100 pies²/galón)

Embalaje

9.1 litros (2.4 galones) Kit transparente: 9223-0024-2

· Parte A: 3.8 litros (1.0 galón)

· Parte B: 5.3 litros (1.4 galón)

9.1 litros (2.2 galones) Kit de base de pigmento: 9223-0022-2

· Parte A: 3.8 litros (1.0 galón)

· Parte B: 4.5 litros (1.2 galón)

Para uso con 0.8 litros (0.2 galón)

SPARTACOTE Epoxy Pigments (se venden por separado)

